

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

6 класс

Изготовление ключницы из фетра

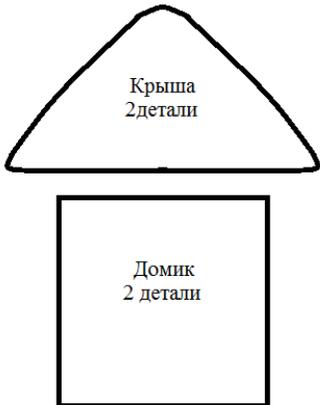


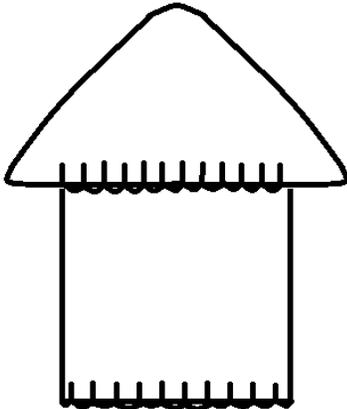
Задание	Материалы
Изготовить из фетра ключницу в виде домика	1. Фетр 7 см×12 см для основы домика 2. Фетр 6 см×18 см для крыши домика. 3. Тонкий шнур. 4. Мулине в цвет основы домика 5. Для оформления лицевой стороны домика: мулине зеленого цвета, кусочки фетра разных цветов, бусины, бисер.

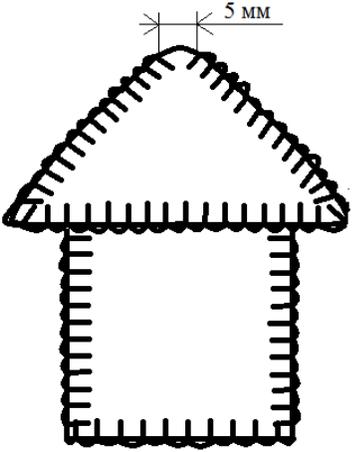
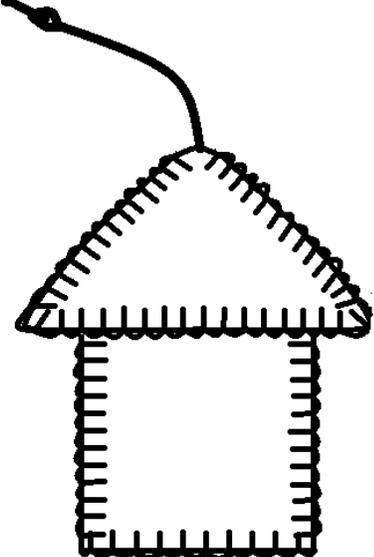


Ключница - это не только красивый и оригинальный аксессуар, но и очень практичная вещь, которая защищает подкладку и кармашки сумки от разрывов ключами, а так же позволяет быстро отыскать ключи в бездонных просторах наших сумочек. Ключницу можно сшить из ткани, фетра, кожи.

Последовательность выполнения задания

№ п/п	Название операции	Графическое изображение
1	Продумайте оформление лицевой стороны ключницы (дверь домика, окна, крыша и т.д.). При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут	<i>Место для Вашего предварительного эскиза</i>

	<p>измениться. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца.</p>	
2	<p>Вырезать шаблон домика и крыши домика. Из фетра по шаблону без припусков на швы выкроить следующие детали: - домик – 2 детали - крыша – 2 детали. Также выкроить детали для оформления лицевой стороны домика</p>	
3	<p>Оформить лицевую сторону домика. Обязательно у домика должна быть дверь и окно.</p>	
4	<p>Нижние края деталей домика обметать петельными стежками</p>	 <p>Петельный шов</p> 
5	<p>Деталь крыши наложить на деталь домика и соединить петельными стежками по нижнему краю крыши.</p>	
6	<p>Аналогично соединить вторую деталь крыши с деталью домика</p>	

7	<p>Части домика сложить изнаночными сторонами внутрь и соединить по боковым сторонам и по верхним сторонам крыши петельными стежками.</p> <p>В верхней части крыши оставить отверстие длиной 5 мм для продевания шнура</p>	
8	<p>В отверстие вставить шнур. На верхнем конце шнура завязать узелок или надеть бусину. Ко второму концу шнура впоследствии будет прикрепляться кольцо от ключей</p>	

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов	По факту
1	Качество раскроя деталей (симметричность, ровность краев деталей) да/нет	2	
2	Оформление лицевой стороны домика: грамотное и уместное композиционное решение; согласованность с размерами всей работы да/нет	3	
3	Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» да/нет	3	
4	Качество шва обработки нижних срезов домика (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет	2	
5	Качество шва соединения крыши с деталями домика (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет	3	
6	Качество шва соединения боковых срезов домика и срезов крыши (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет	4	
7	Наличие шнура для ключей, оформление его верхнего конца (узелок, бусина) да/нет	1	
8	Аккуратность работы да/нет	2	
	Итого	20	

Шаблон для раскроя

