ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). 2026–2027 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Профиль «Культура дома, дизайн и технология»
Практический тур

Обработка нижнего среза оборки окантовочным швом

Время выполнения задания – 60 минут.
Максимальное количество баллов – 35.

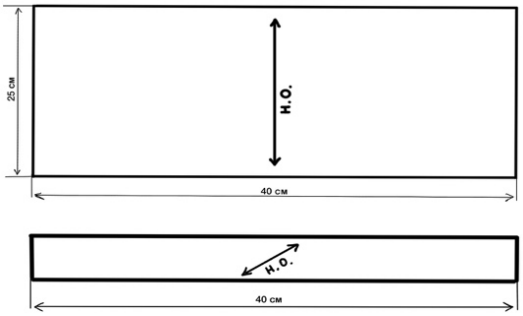
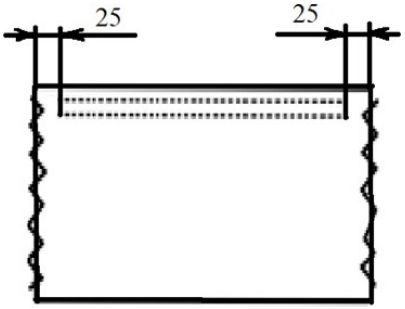
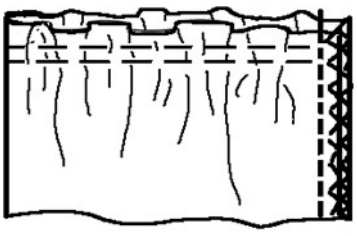

Задание

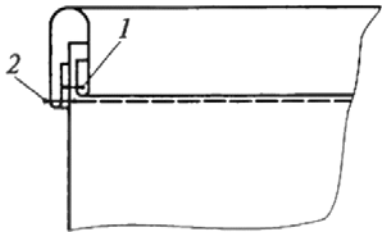
Внимательно прочитайте задание, рассмотрите рисунки и схемы технологической последовательности выполнения работы.
Подготовьте крой к работе, определите лицевую сторону детали.
Выполните работу, следуя технологической последовательности.
Выполните самоконтроль работы.

Материалы и инструменты

- Хлопчатобумажная ткань светлых тонов размером 25 см × 40 см (25 см по долевой нити).
- Швейные нитки в цвет ткани.
- Косая бейка около 40 см.
- Рабочая коробка или папка с инструментами и приспособлениями.
- Швейная машина.
- Утюг, гладильная доска, проутюжильник.

Технологическая последовательность выполнения практической работы «Обработка нижнего среза оборки окантовочным швом»

№ п/п	Последовательность операций	Технические условия. Изображение операции
1	Определите лицевую и изнаночную стороны ткани. Раскроите деталь оборки размером 25 см × 40 см (25 см по долевой нити). Подготовьте косую бейку. Проверьте качество детали кроя. При необходимости осноровьте деталь (выровнять деталь, срезать всё лишнее)	 Перед раскроем ткань необходимо проутюжить. Определите направление долевой нити
2	Обметайте боковые (короткие) срезы оборки по лицевой стороне, используя зигзагообразную строчку	
3	Проложите 2 параллельные ручные (машинные) строчки для образования сборки по верхнему срезу оборки, отступив от боковых срезов по 25 мм. Выполните сборку, равномерно распределите её по всей длине верхнего среза	 **см. технологию выполнения в учебнике для 6 класса*
4	Стачайте обработанные боковые срезы оборки, шов разутюжьте	  **ширина шва 15 мм*

5	Обработайте нижний срез оборки окантовочным швом: 1 – притачивание; 2 – настрачивание	 *см. учебник технологии для 7 класса*
6	Произведите окончательную ВТО с изнаночной стороны выполненной работы	*Температура утюга 180 °С* ** работа с тканями из хлопка и льна*

Самоконтроль

● Машинные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными, выполненными в соответствии с заданием и требованиями технических условий.

● Выполненные операции должны соответствовать заданию.

● Должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **35 баллов.**

Карта пооперационного контроля к практической работе
«Обработка нижнего среза оборки окантовочным швом»

Участник _____

№ п/п	Контролируемые параметры	Максимальное количество баллов	Баллы по факту
1	Соблюдение правил раскроя	2	
2	Соответствие выкроенной детали заданным параметрам	2	
3	Качество выполнения «зигзагообразной» строчки	4	
4	Качество выполнения сборки, равномерность её распределения	5	
5	Качество выполнения шва стачивания (ширина шва 15 мм)	3	
6	Наличие и качество закрепок (0,5–0,7 см)	3	
7	Качество выполнения окантовочного шва (ширина окантовки одинакова по всей длине оборки)	6	
8	Окончательная отделка выполненного образца (обрезка ниток, удаление стежков временного назначения)	3	
9	Выполненная работа соответствует заданию	2	
10	Качество выполнения влажно-тепловой обработки изделия	3	
11	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. Правильная организация рабочего места	2	
	Всего	**35**	